



FICHA TÉCNICA AUTOCLAVES

AUTOMÁTICOS STAR CLAVE

8 – 12,5 – 18 LITROS

CODIGO:SC-0001-FT

VERSIÓN:01


FECHA:28/02/2019



CICLOS DE ESTERILIZACIÓN



PANEL DE COMANDOS

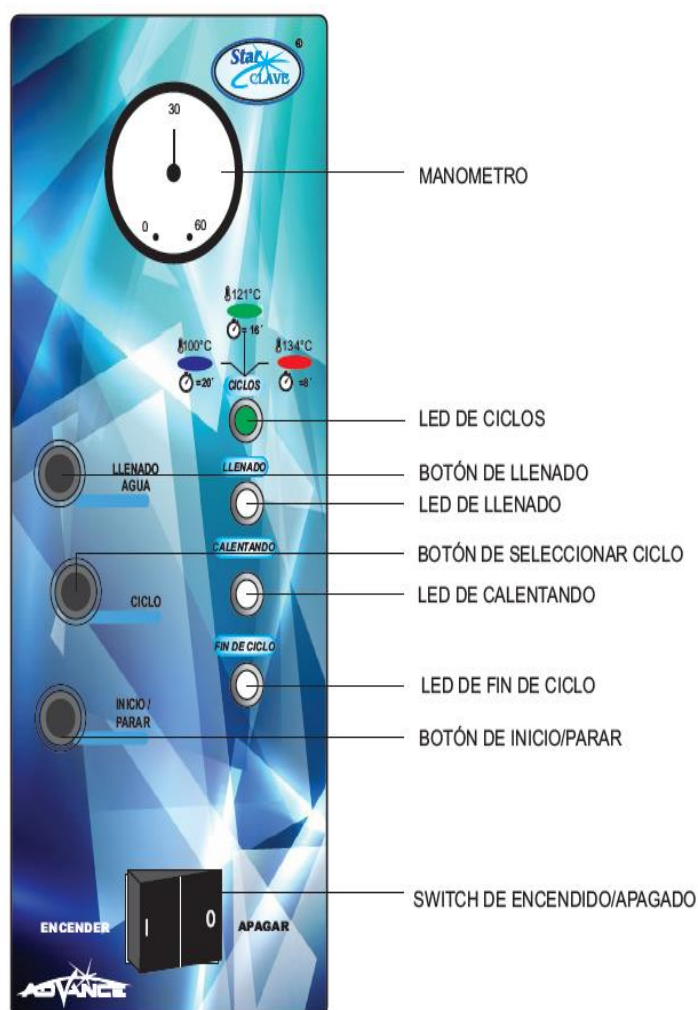

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- GARANTÍA DE 1 AÑO
- Control digital por micro-controlador, con monitoreo de temperatura y presión
- Tiempos pre-programados de esterilización y secado
- Tres programas: dos ciclos de esterilización 121°C (Telas, Líquidos), 134°C (Instrumental Empacado) y secado adicional.
- Sistema inteligente de detección de errores.
- Fácil mantenimiento.
- Fácil manejo para el usuario.
- Sistema de seguridad de sobre presión.
- Sistema de seguridad de despresurización en caso de corte de luz.
- Cámara de acero inoxidable 304 grado quirúrgico.
- Mueble de acero al carbono con pintura electrostática.
- Tanque de reserva con acceso al usuario para su fácil limpieza
- Panel y tapa frontal metálico.

ACCESORIOS

- 2 ó 3 Bandejas inox.
- 1 Canastilla inox.
- 1 Bandeja de nivel inox
- 1 Tapa plástica
- 1 Cucharilla extractora



FICHA TÉCNICA AUTOCLAVES

AUTOMÁTICOS STAR CLAVE

8 – 12,5 – 18 LITROS

CODIGO:SC-0001-FT




VERSIÓN:01

FECHA:08/07/2021

CARACTERÍSTICAS

Modelos	8, 12.5 y 18 Litros
Fabricante	STAR CLAVE
Corriente de entrada	20 a 30 AMP
Consumo de potencia	$P=V \times C$
Voltaje de entrada	110 – 220 V
Frecuencia de línea	50 – 60 HZ
Temperatura de operación	121°C – 134°C
Presión de operación	18 – 32 PSI
Tolerancia del control	$\pm 1^{\circ}\text{C} // \pm 1\text{PSI}$

COLORES DISPONIBLES

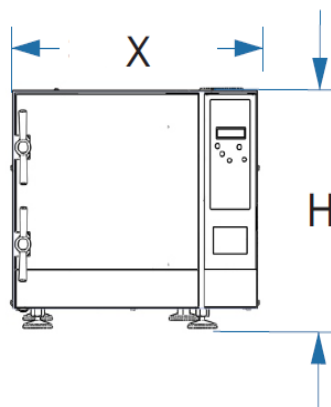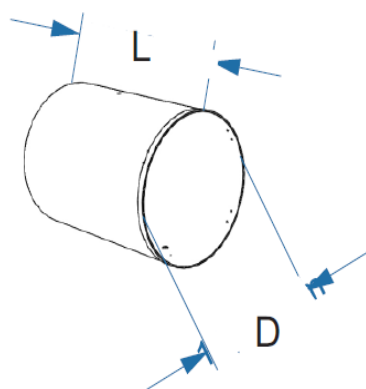

*IMAGENES DE REFERENCIA

DIMENSIONES (CM)

	8 LITROS	12.5 LITROS	18 LITROS
W			
X			
H			
BANDEJAS	A= B=	A= B=	A= B=
CÁMARA	D= L=	D= L=	D= L=

